


Feuerwehrscharter, für 6 Stränge, 25 A, MC4


Typ	SOL30X6-SAFETY-MC4-U(230V50HZ)
Katalog Nr.	168104
Alternate Catalog No.	SOL30X6-S-MC4-U-F

Lieferprogramm

Sortiment			Schaltgeräte für Photovoltaik
Untersortiment			Feuerwehrscharter
Sortiment			Feuerwehrscharter
Einsatzgebiet			Wohngebäude Nutzgebäude
Typbezeichnung			SOL-Safety
Bemessungsbetriebsspannung	U_e	V	1000
Bemessungsbetriebsstrom bei DC-21A	I_e	A	25
Bemessungsbetriebsstrom bei DC-PV1	I_e	A	25
Eingänge Anzahl der Stränge			6
Eingänge Anschlussart			MC4
Ausgänge Anzahl der Stränge			6
Ausgänge Anschlussart			MC4

Technische Daten

Allgemeines

Normen und Bestimmungen			IEC/EN 60947-3
Einbaulage			
Beschreibung			Anwendungsbereich: DC-Trennstelle in Photovoltaiksystemen zwischen PV-Generator und Wechselrichter zum Abschalten der Energie Fernauslösung durch integrierten Unterspannungsauslöserb 230 V, 50 Hz Rückmeldung des Schaltzustandes mittels Hilfsschalter 1 Schließer und 1 Öffner Anschlussfertig vorverdrahtet Abschliessbar in AUS-Stellung durch Vorhängeschloss Sprungschaltfunktion

Elektrisch

Anzahl der Pole			2-polig
Bemessungsbetriebsspannung	U_e	V	1000
Bemessungsbetriebsstrom bei DC-21A	I_e	A	25
Bemessungsbetriebsstrom bei DC-PV1	I_e	A	25
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit ($t=1s$)	I_{cw}	kA	0.36
bis 440 V 50/60 Hz	I_{cm}	kA	0.32
Gebrauchskategorie			DC-21 A DC-PV1
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad			III/3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit	U_{imp}	kV	8
elektrisch			Schaltspiel 1500
Innenwiderstand		mΩ	7

Mechanisch

Gewicht		kg	9.5
Schutzart			IP65
Umgebungstemperatur			
offen		°C	-25 - +60
Klimafestigkeit			Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Lebensdauer, mechanisch			100000 Schaltspiele
max. Schalthäufigkeit		S/h	120

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis			
Min. Betriebsumgebungstemperatur		°C	-25
Max. Betriebsumgebungstemperatur		°C	60


Technische Daten nach ETIM 7.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Lastschalter (EC001105)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Lastschalter, Lasttrennschalter, Steuerschalter / Lastschalter (ecI@ss10.0.1-27-37-14-05 [AKF062013])			
Ausführung			Ein-/Ausschalter
Polzahl			2
Mit Nullstellung			ja
Mit Rückzug in Nullstellung			ja
Bemessungsdauerstrom I _u		A	30
Bemessungsbetriebsstrom I _e bei AC-3, 400 V		A	0
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V		kW	0
Schutzart (IP), frontseitig			IP65
NEMA-Schutzart, frontseitig			sonstige
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner			1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer			1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler			0
Geeignet für Bodenbefestigung			ja
Geeignet für Frontbefestigung			nein
Geeignet für Verteilereinbau			nein
Geeignet für Zwischenbau			nein
Komplettgerät im Gehäuse			ja
Werkstoff des Gehäuses			Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements			sonstige
Anschlussart Hauptstromkreis			Schraubanschluss

Approbationen


Specially designed for North America			No
--------------------------------------	--	--	----

Kennlinien

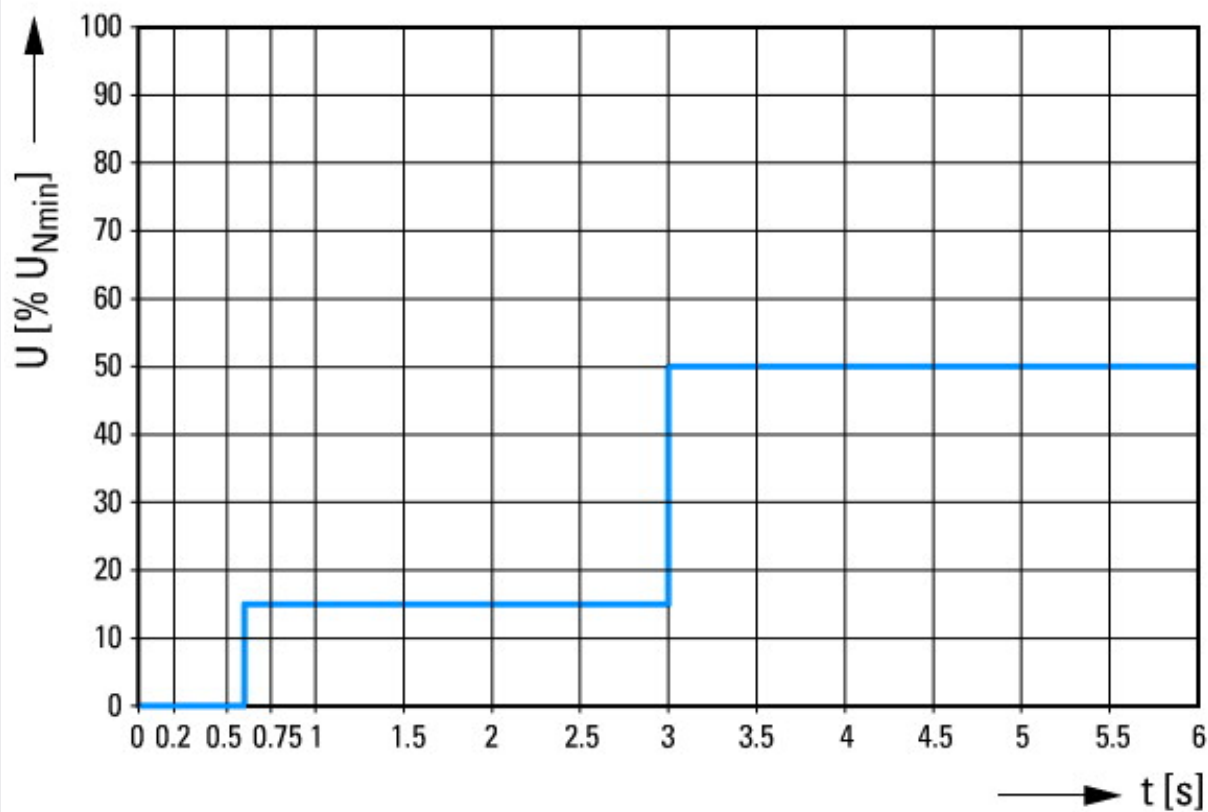

Grenzwerte der Verzögerungszeiten zur Überbrückung von Spannungsschwankungen.

Abmessungen

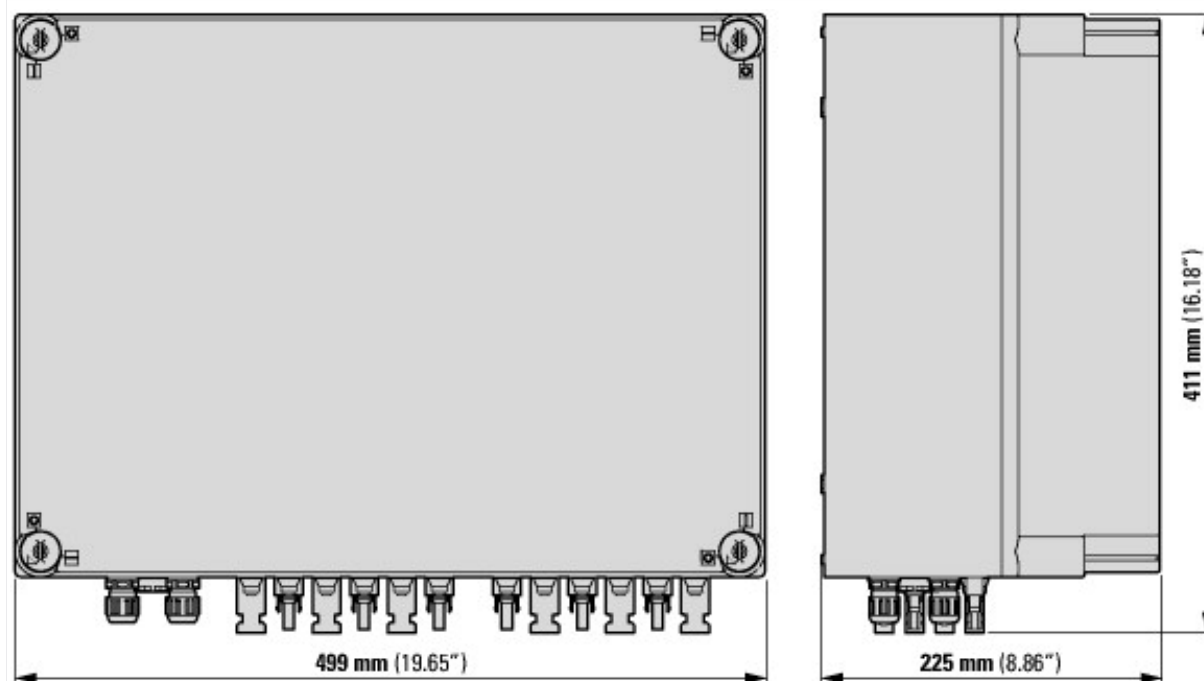

Assets (Links)

Konformitätserklärungen

00003241

Montageanleitungen

IL03402053Z2018_06

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

IL03402053Z SOL30X...-SAFETY-M...-U(230V,50Hz)

IL03402053Z SOL30X...-SAFETY-M...-U(230V,50Hz)	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL03402053Z2018_06.pdf
Motorstarter und „Special Purpose Ratings“ für den Nordamerikanischen Markt	http://www.eaton.eu/ecm/groups/public/@pub/@europe/@electrical/documents/content/pct_3258146_de.pdf
Sammelschienenadapter für die rationelle Motorstartermontage - jetzt auch für Nordamerika -	http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver960de.pdf