





INSTALLATION INSTRUCTIONS

PVSHELTER ANGLED type 130
ART.NR: PVS200319-12-NA

TOOLS | GEREEDSCHAP | WERKZEUGE



SUPPLIES | ONDERDELEN | KOMPONENTEN



1


INSTALL BASE FRAME AND SLIDE BEAM TO CORRECT SIZE

PLAATS BASISFRAME EN SCHUIF TUSSENBAALK OP DE JUISTE MAAT
POSITIONIERUNG DES GRUNDRAHMENS UND DES SCHIEBETRÄGERS
AUF DIE RICHTIGE GRÖSSE

Attention: install inverter mounting plate

Let op: monteer omvormer montageplaat

Achtung: Montieren die Wechselrichterplatte

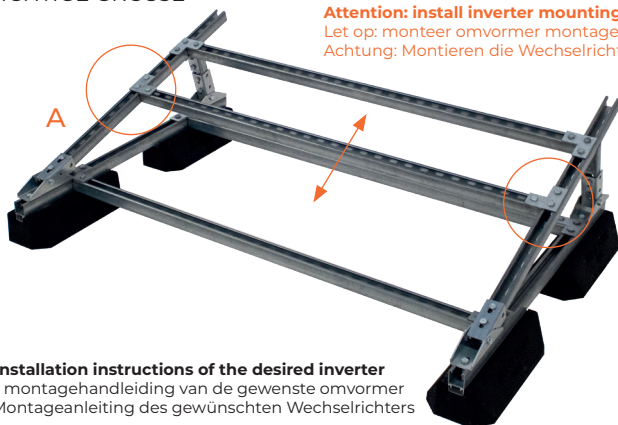

Scan for installation instructions of the desired inverter
Scan voor montagehandleiding van de gewenste omvormer
Scan für Montageanleitung des gewünschten Wechselrichters

2

INSTALL CABLE MANAGEMENT BAR (D)

PLAATS KABELMANAGEMENTBALK (D)
KABELFÜHRUNGSTRÄGER (D) ANBRINGEN




Attention: slide down!
Let op: schuif aan!
Achtung: reinrutschen!

3

INSTALL ROOF HOLDER (E) + UPRIGHTS (B+C) ON BASE FRAME


PLAATS DAKDRAGER (E) EN STAANDERS (B+C) OP BASISFRAME
DACHTRÄGER (E) UND PFOSTEN (B+C) AUF DEN GRINDRAHMEN SETZEN

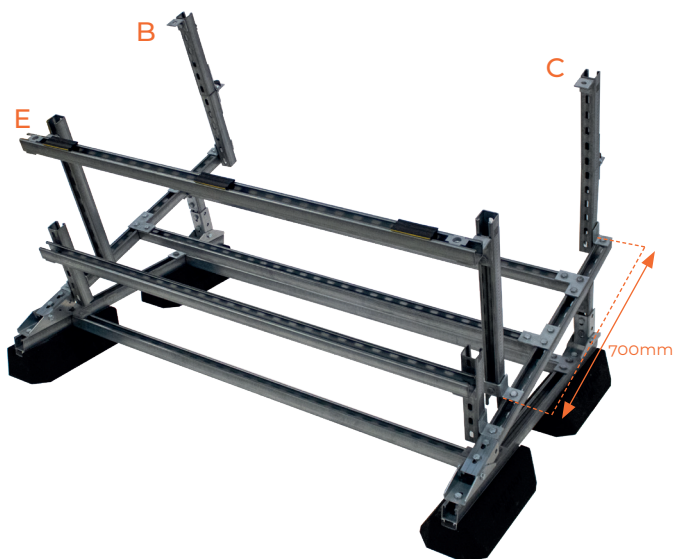

4

SCAN CODE AND ADJUST PVSHELTER

SCAN CODE EN STEL PVSHELTER AF
CODE SCANNEN UND PVSHELTER EINSTELLEN

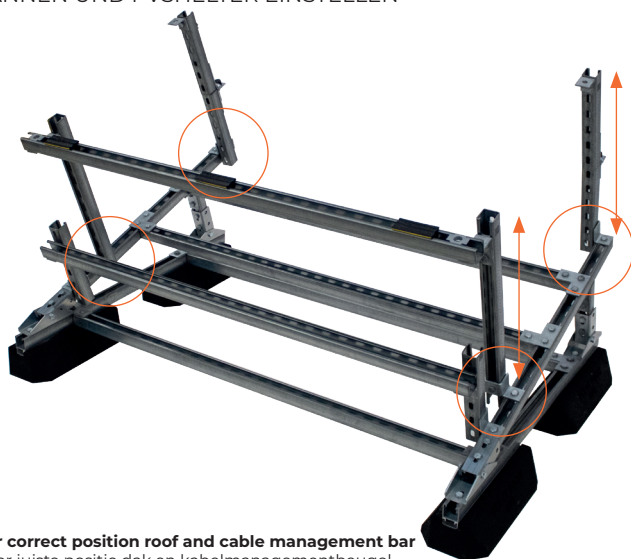

Scan for correct position roof and cable management bar

Scan voor juiste positie dak en kabelmanagementbeugel

Scan für korrekte Dachposition und Position der Kabelführungsleiste

5

INSTALL ROOF (F) AND FIX WITH BOLTS (G) AND (H)

PLAATS DAK (F) EN BEVESTIG MET BOUTEN (G) EN (H)

DACH (F) AUFSETZEN UND MIT BOLZEN (G) UND (H) SICHERN



*** Opening the roof? Remove two front bolts**

Dak openen? Verwijder twee voorste bouten

Dach öffnen? Entfernen Sie die beiden vorderen Schrauben