

AXIblackperfect GQ 455 - 465 Wp

Hochleistungs-Solarmodul
96-halbzellig, Glas/Glas, N-Type

Die Pluspunkte:

- 30**
Years 30 Jahre Hersteller- und Leistungsgarantie
- TOP** Mehr Leistung durch innovative N-Type-Technologie
- PID less** PID reduziert durch Glas/Glas-Technologie
- Safe** Erhöhte Sicherheit durch verbesserten Brandschutz
- + Wp** Positive Leistungssortierung von 0-5 Wp


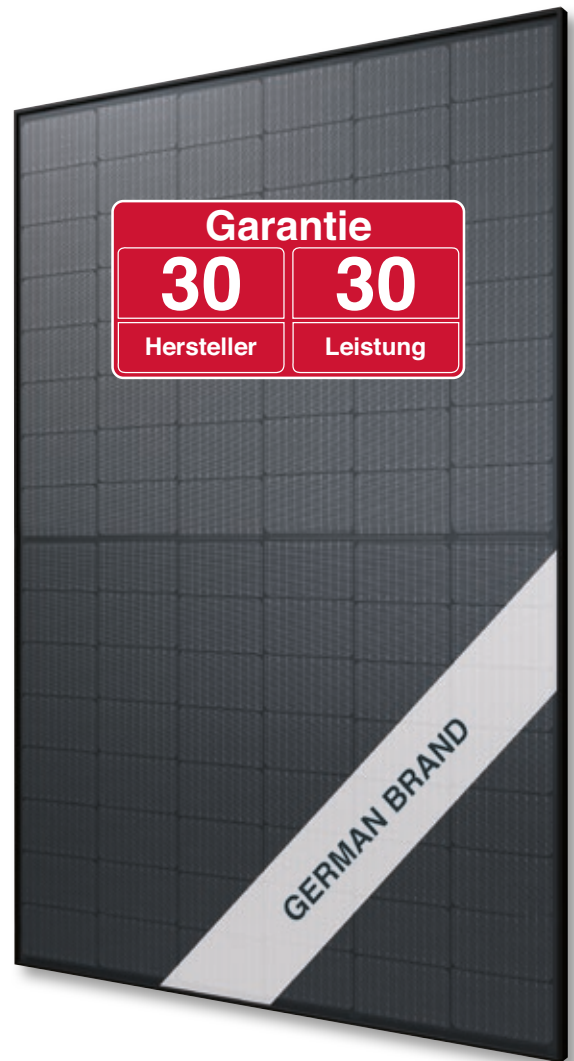


Abb. ähnlich 96TGMDE260706A-167/1

Exklusive lineare AXITEC Höchstleistungs-Garantie!

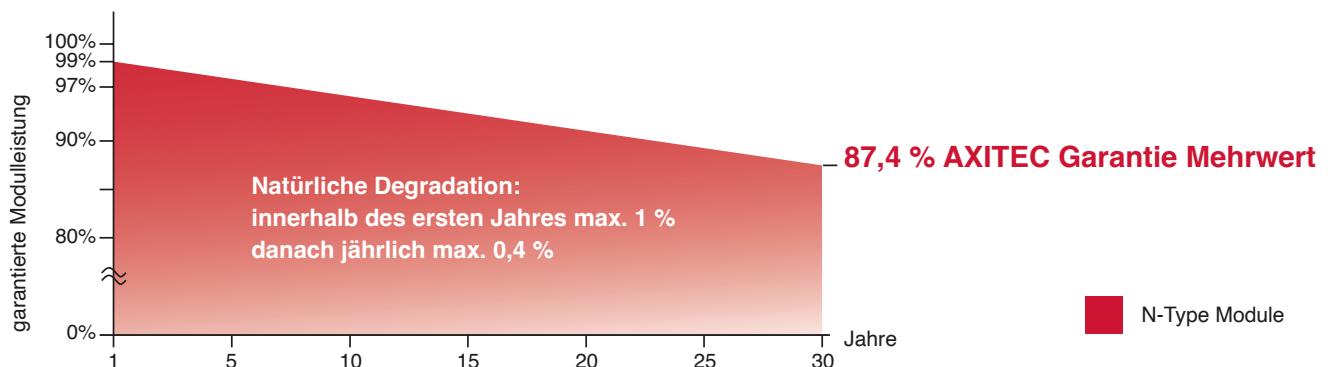

AXIblackperfect GQ 455 - 465 Wp

Elektrische Daten

Standard-Testbedingungen (STC): Einstrahlung 1000 W/m² mit Spektrum AM 1,5 bei einer Zelltemperatur von 25°C

Typ	AC-455TGM/96BB	AC-460TGM/96BB	AC-465TGM/96BB		
Nennleistung P _{mpp}	455 Wp	460 Wp	465 Wp		
Nennspannung U _{mpp}	30,06 V	30,31 V	30,56 V		
Nennstrom I _{mpp}	15,14 A	15,18 A	15,22 A		
Kurzschlussstrom I _{sc}	15,85 A	15,89 A	15,92 A		
Leerlaufspannung U _{oc}	36,10 V	36,25 V	36,40 V		
Module Wirkungsgrad	22,77 %	23,02 %	23,27 %		

Aufbau

Vorderseite	2,0 mm semi tempered AR Solarglas
Rückseite	2,0 mm Glas, Zellzwischenräume schwarz
Zellen	96 N-Type Hochleistungszellen
Rahmen	30 mm schwarzer Aluminiumrahmen

Mechanische Daten

L x B x H	1762 x 1134 x 30 mm
Gewicht	24,3 kg mit Rahmen

Mechanische Belastbarkeit

Bemessungslast (Druck/Sog)	3600 Pa / 1600 Pa *
Prüflast (Druck/Sog)	5400 Pa / 2400 Pa *

* abhängig von der Montageart entsprechend der Installationsanleitung

Anschluß

Anschlussdose	Schutzklasse IP68, 3 Bypass-Dioden
Leitung	ca. 1,2 m, 4 mm ²
Stecksystem	IP68, MC4-EVO 2A


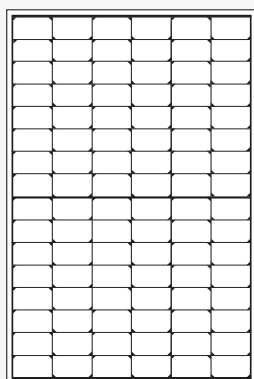


Abb. Prinzipskizze

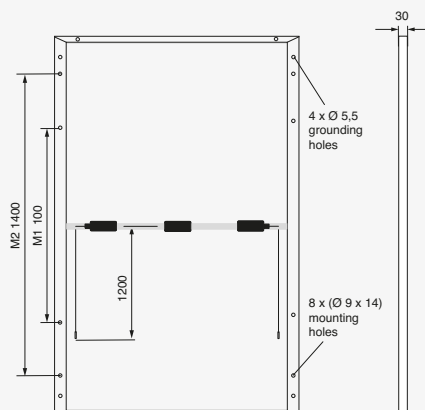

Alle Maße in mm

Grenzwerte

Systemspannung	1500 VDC
NOCT (nominal operating cell temperature)*	45°C +/-2K
Rückwärtsbestromung IR	30,0 A

Zulässige Betriebstemperatur	-40°C bis +85°C
Brandklasse / Schutzklasse	C (UL790) / II
Hagelwiderstand	HW3 (Ø 30 mm, 23,6 m/s)

(Es dürfen keine ext. Spannungen größer U_{oc} am Modul angelegt werden)

*NOCT, Bestrahlungsstärke 800 W/m²; AM 1,5; Windgeschwindigkeit 1 m/sec; Temperatur 20°C

Temperaturkoeffizienten

Spannung U _{oc}	-0,24 %/K
Strom I _{sc}	0,046 %/K
Leistung P _{mpp}	-0,28 %/K

Schwachlicht (Beispiel AC-465TGM/96BB)

I-U Kennlinie	Strom	Spannung
200 W/m ²	3,11 A	29,41 V
400 W/m ²	6,28 A	29,75 V
600 W/m ²	9,38 A	29,98 V
800 W/m ²	12,40 A	30,24 V
1000 W/m ²	15,22 A	30,56 V

Verpackung

Anzahl der Module pro Palette	36 Stck.
Anzahl der Module pro HC-Container	936 Stck.

