


# REACCIONES

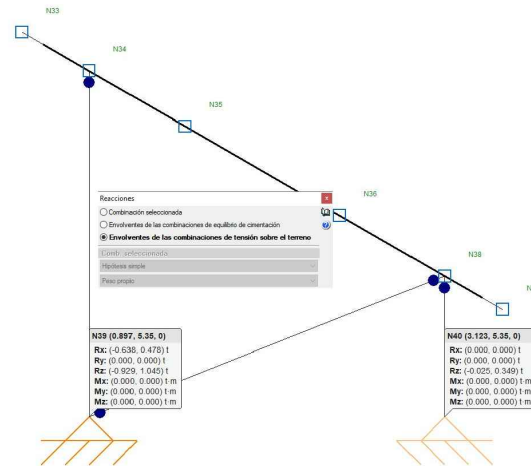


Soporte inclinado para terreno.  
2 filas de módulos. Vertical. **31V**  
SUNFER



## DATOS:

- VELOCIDAD 150 Km/h
- DISTANCIA MÁXIMA ENTRE PÓRTICOS 2300 mm
- REACCIONES SIN MAYORAR



## ZAPATA AISLADA

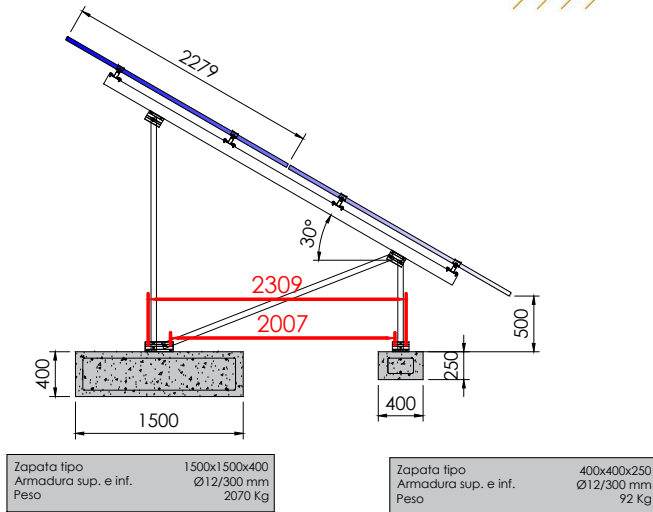

## ZAPATA ESTE-OESTE

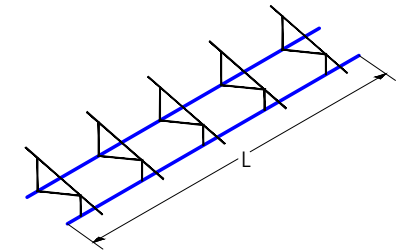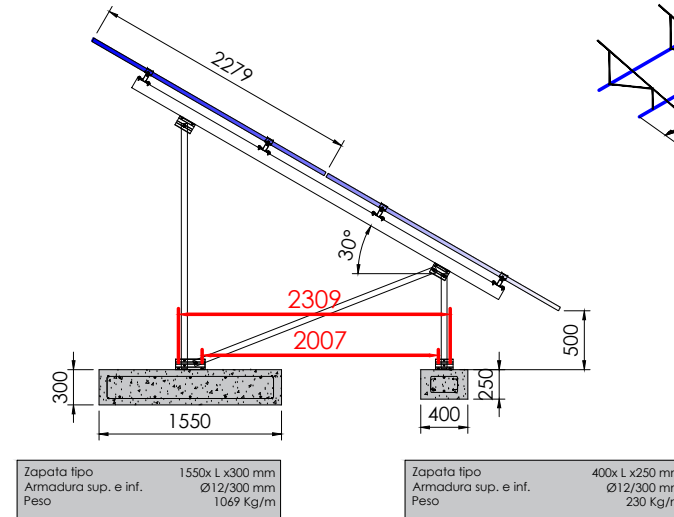

## ZAPATA DESCENTRADA

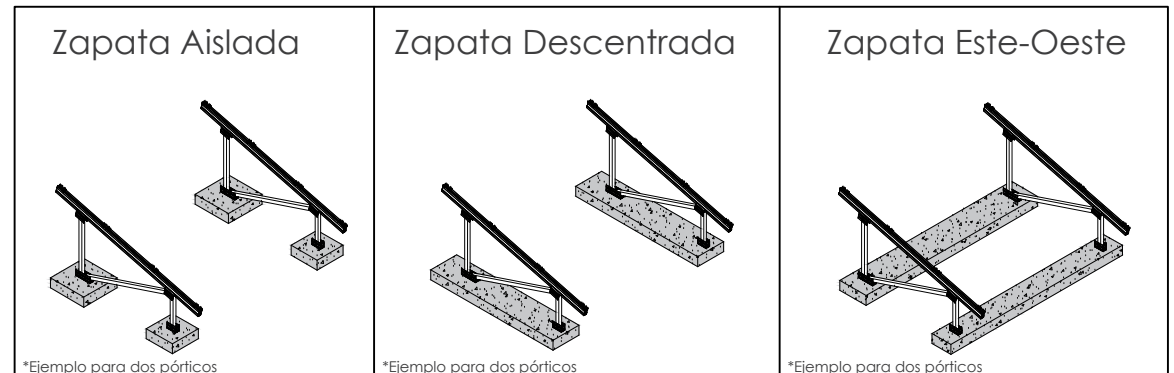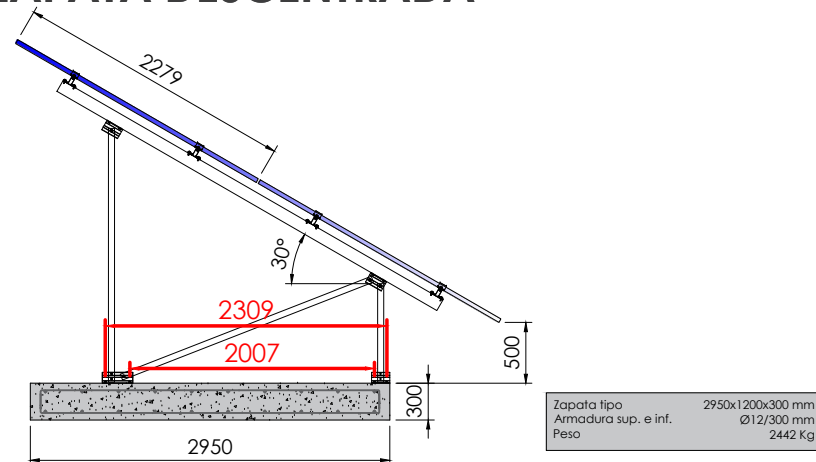

Nota:

- Comprobar el buen estado del terreno y la capacidad portante del mismo.
- Se recomienda realizar un estudio geotécnico del terreno.
- Se ha calculado para una tensión máxima del terreno de 3Kg/cm2.

Marcado ES19/86524 CE

PLANO CIMENTACIÓN

