

Ficha técnica

Arriostramiento para soportes inclinados




S09

Soportes compatibles con el S09



Soporte
14V - 14.1V
31V
32V
33V
34V
35V
36V
37V

Longitudes (mm)
3000
3500
4000

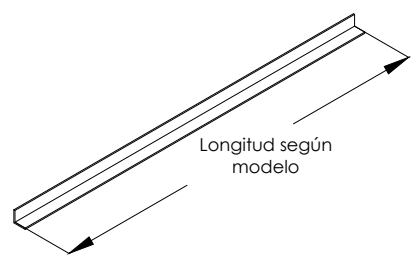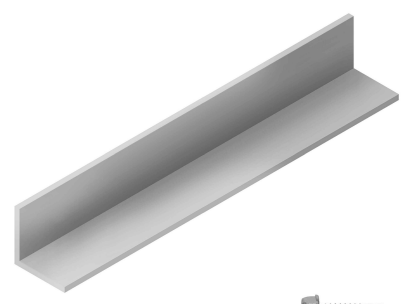


Disposiciones S09 según nº de pórticos


Compatibilidad: 14V - 14.1V

Disposiciones S09 según nº de pórticos


Compatibilidad: 31V - 32V - 33V - 34V - 35V - 36V - 37V

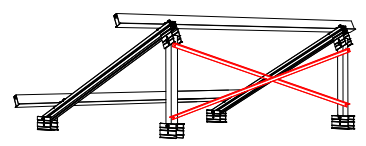


2 Pórticos

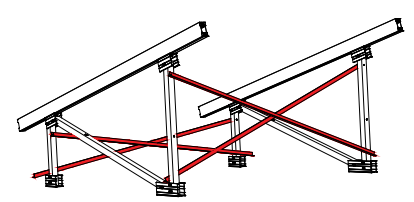


2 Pórticos

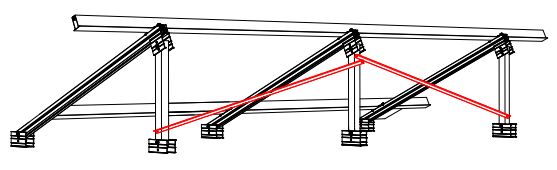


3 Pórticos

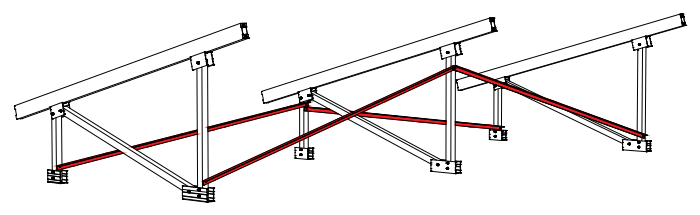

3 Pórticos

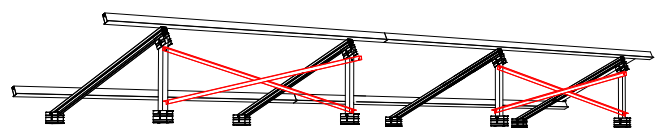


4 Pórticos o más

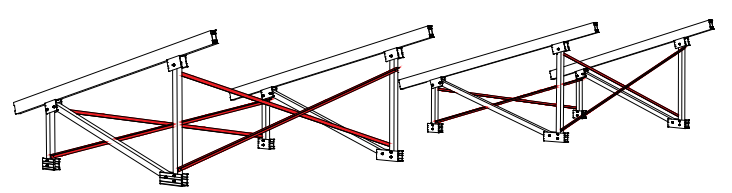

4 Pórticos o más

Materiales: Perfilería de aluminio EN AW 6005A T6

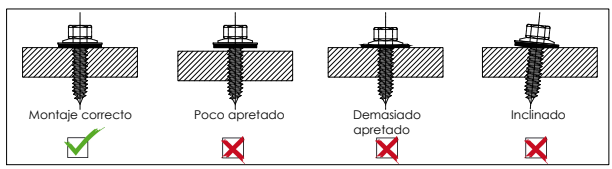

Par de apriete:
Tornillo 6,3 Hexagonal 10 Nm

Seguridad:



Marcado ES19/86524 CE

Reservado el derecho a efectuar modificaciones - Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del original.