
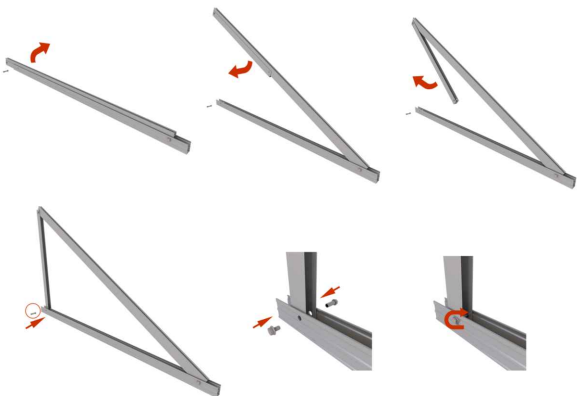


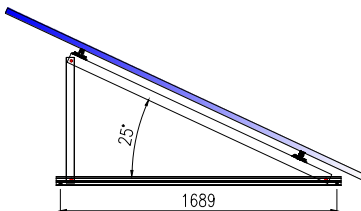
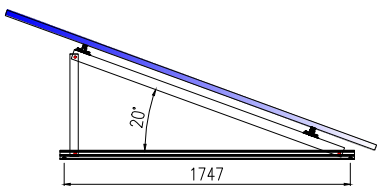
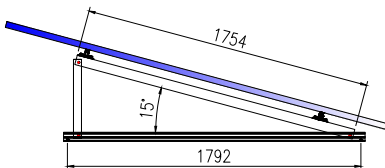
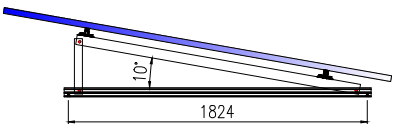


Ficha técnica

Triángulo cerrado. Vertical.

TR11V



Apriete de las uniones y anclaje al suelo mediante tornillo de hasta M10

Par de apriete
Tornillo M8 Hexagonal 20 Nm



Perfil compatible G1


TR11V

Triángulo para soporte cerrado para módulos de hasta 2400mm.
Disposición de módulos en vertical.
Para cubierta chapa metálica o subestructura.

Premontado

Tornillería acero inoxidable A2-70
Perfilería de aluminio EN AW 6005A T6
Incluye fijaciones y tornillería para perfiles.
2 puntos de anclaje (Máx. M10).
Tornillos de anclaje NO incluidos

Inclinación estándar 15° y 30°



Herramientas necesarias:



Seguridad:



Marcado
ES19/86524 CE