

ABS-Lock On Top Weight

Durchdringungsfreier Flachdach-Anschlagpunkt mit Kies-Auflastbeschwerung



Wer eine unkomplizierte Anschlageinrichtung für Kiesdächer sucht, liegt mit dem ABS-Lock OnTop Weight genau richtig. Die vier Aluminium-Streben der Unterkonstruktion verschraubst Du im Handumdrehen mit der Edelstahl-Stütze. Danach wird der Anschlagpunkt nur noch aufgestellt, mit einem Vlies abgedeckt und abschließend mit dem Kies beschwert. Erfolgt die Montage nachträglich, schiebst Du den Kies an der entsprechenden Stelle einfach zur Seite, um den Personenanschlagpunkt zu platzieren. Danach wird wieder eingedeckt und die Absturzsicherung ist einsatzbereit. So einfach ist das.

Stütze und Anschlagöse des ABS-Lock OnTop Weight sind wie gewohnt aus robustem Edelstahl. Ebenso witterungsbeständig ist die Laserbeschriftung mit allen nötigen Daten zu Produkt, Hersteller und Nutzung sowie einem mit unserer Dokumentations-App Docu auslesbaren DataMatrix-Code. Nach der Montage sichert der Auflast-Anschlagpunkt 1 Person bei Arbeiten auf dem Flachdach.

Dieser Artikel ist in folgenden Ausführungen erhältlich:
L-OT-W

- DIN EN 795:2012, E
- beschwert mit Kies (min. 750 kg); Dachlast: ca. 85 kg pro m²
- inkl. Vlies (3 x 3 m)

Untergrund

Bitumen / Folie

Anwendungsbereich

Flachdach

Befestigung

Auflast ohne Dachdurchdringung

Zertifizierung

DIN EN 795

ABS-Lock SYS

Zwischenhalter

Kräfterichtungen

Querbelastung

Max. Nutzerzahl

Eine Person

Sonstige

Edelstahl Zusätzliche Lieferkosten




Im Grund 15 · 5405 Baden-Dättwil
ABS Absturzsicherung AG



fon: +41 56 483 35 40



info@abs-absturzsicherung.ch
abs-absturzsicherung.ch

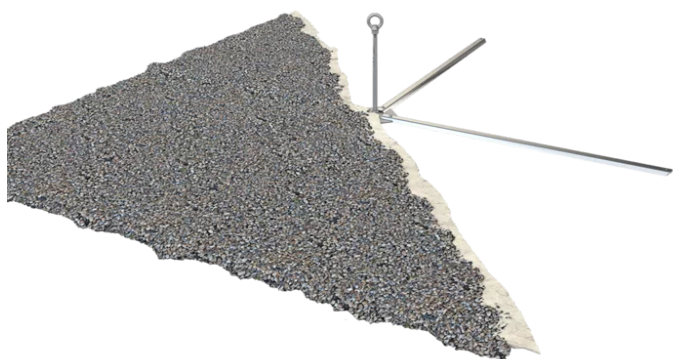

Im Grund 15 · 5405 Baden-Dättwil
ABS Absturzsicherung AG



fon: +41 56 483 35 40



info@abs-absturzsicherung.ch
abs-absturzsicherung.ch