

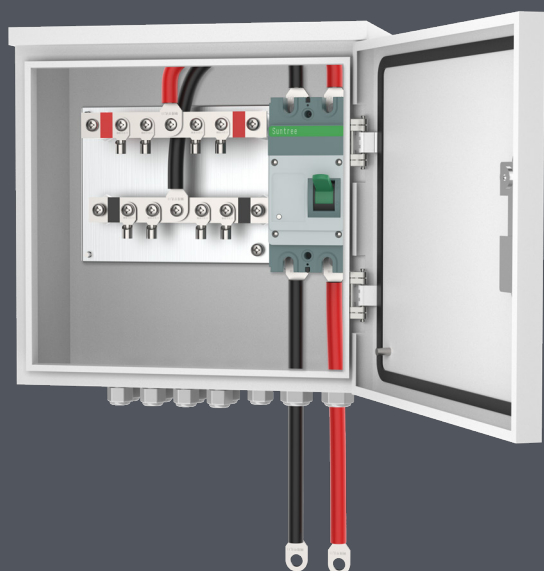


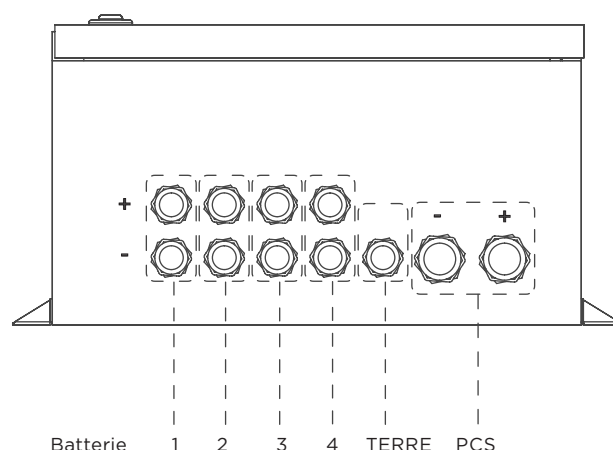

Boîtier de combinaison CC AP

- ▶ Intégré un disjoncteur de circuit CC de 320A
- ▶ Indice de protection IP65
- ▶ Connexion de 4 batteries au maximum
- ▶ Augmente la capacité d'APstorage
- ▶ Prolonge la durée de fonctionnement d'APstorage
- ▶ Installation simple et distribution efficace de l'énergie électrique sur différents circuits

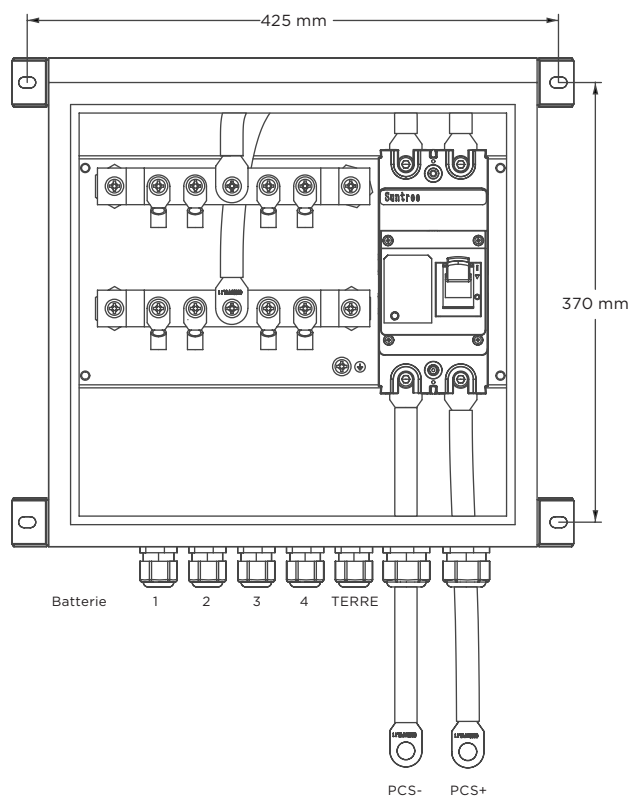

Fiche technique | Boîtier de combinaison CC AP

Caractéristiques techniques générales

Dimensions L/H/P	444 x 433 x 225 mm
Poids	14,6 kg
Température ambiante de fonctionnement	-25 à +65 °C
Plage de température de stockage	-40 à +85 °C
Catégorie d'environnement	Extérieur
Humidité relative	10 à 90 %
Indice de protection	IP65
Ventilation	Convection naturelle
Altitude admissible	≤ 2 000 m
Garantie	5 ans

Données d'entrée/sortie CC

Tension nominale CC	51,2 Vcc
Plage de tension de fonctionnement CC	40 à 60 Vcc
Courant nominal du disjoncteur intégré	320 A
Longueur des câbles CC	1 500 mm

© Tous droits réservés

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis, veuillez vous assurer que vous utilisez la mise à jour la plus récente disponible sur : emea.Apsystems.com

Bureaux en Europe

APsystems

Karspeldreef 8, 1101 CJ,
Amsterdam, The Netherlands
Email : support.emea@Apsystems.com

APsystems

22 avenue Lionel Terray
69330 Jonage, France
Email : support.emea@Apsystems.com