

ABS Lanyard - temporäres Seilsicherungssystem

Kantengeprüftes Kernmantelseil mit Seilkürzer, Bandfalldämpfer und Karabinerhaken



Das ABS Lanyard kann als temporäres Seilsicherungssystem für den horizontalen Einsatz auf flachen und steilen Dächern eingesetzt werden. Das System basiert auf einem Kernmantelseil und ist deutlich leichter, platzsparender und anwenderfreundlicher als herkömmliche Produkte, die Polyamidseile verwenden.

Aber das ABS Lanyard bietet noch mehr. Bei gängigen Anschlageneinrichtungen kommen zumeist gedrehte Seile zur Verwendung. Diese sind nicht nur wesentlich schwerer als Kernmantelseile, sondern verschleiben wegen ihrer Anfälligkeit für Klinkenbildung auch schneller. Das Kernmantelseil des ABS Lanyard ist dagegen wesentlich stabiler und resistenter gegen Abnutzung. Klinkenbildung ist bei Kernmantelseilen ausgeschlossen, und weil das ABS Lanyard deutlich weniger Feuchtigkeit aufnimmt als sein gedrehtes Pendant aus Polyamid, ist es witterungsbeständiger.

Weitere Vorteile des ABS Lanyard: das System ist zugelassen für einen maximalen Stützenabstand von 21 Metern, und da das Kernmantelseil sich im Fall eines Sturzes weniger dehnt als herkömmliche Seile, reduziert sich die Falldistanz.

Das ABS Lanyard ist für die gleichzeitige Sicherung von bis zu 4 Personen entwickelt worden. An dem einen Ende des Kernmantelseils befindet sich ein Karabinerhaken mit Schraubsicherung für die einfache und sichere Befestigung an Anschlagpunkten. Am anderen Ende des Seils befindet sich eine Seilklemme als Spannelement. Zusätzlich verfügt das ABS Lanyard über frei bewegliche Karabinerhaken zum Anschlagen an Zwischenhalterungen.

Das temporäre Seilsicherungssystem ist in den Längen 15, 23 und 30 m verfügbar. Nutzen Sie das Verbindungsmittel optimal mit dem Rollengleiter ABS RopeGlide und einem Höhensicherungsgerät.

- DIN EN 795:2012 & DIN CEN/TS 16415:2017
- DIN EN 353-2:2002 & DIN EN 358:2000
- Kantengeprüftes Kernmantelseil (Ø 12 mm) gem. RFU CNB/P/11.075
- inkl. Bandfalldämpfer und verstellbarem Seilkürzer
- sichert bis zu 4 Personen gleichzeitig
- inkl. frei aufgefädelten Karabinerhaken (15 m = 1 Stück, 23 m = 2 Stück, 30 m = 3 Stück)

PSAgA Typ

Verbindungsmittel

Anwendungsbereich

Flachdach Steildach

Zertifizierung


DIN EN 795 Kantengeprüft

Max. Nutzerzahl


Vier Personen



Weitere Bilder

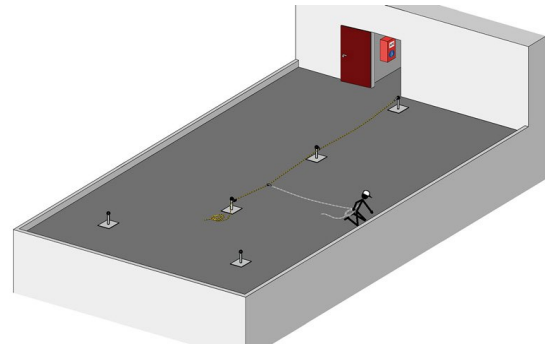

Zubehör / Komponenten

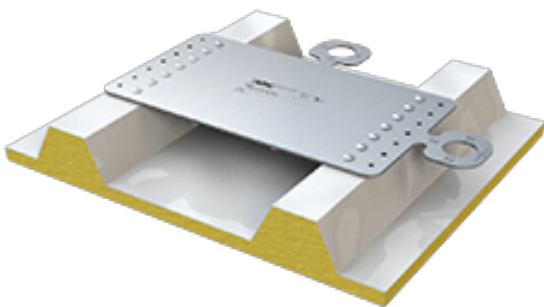

ABS-Lock X-Flat

Anschlagpunkt zum Festnieten auf Sandwich- und Trapezblech



ABS B-Lock 2m - 12m (Gurtband)

Höhensicherungsgerät mit scharfkantengefestem Gurtband

