

## ABS Lanyard - Ligne de vie temporaire

Élingue à âme gainée testée sur arête avec raccourcisseur, absorbeur d'énergie de chute et mousquetons



L'ABS Lanyard peut être utilisé comme ligne de vie temporaire horizontale sur les toits plats et pentus. Avec son élingue à âme gainée, le dispositif est nettement plus léger, prend moins de place et est plus maniable que les dispositifs conventionnels avec des élingues en polyamide.

Mais l'ABS Lanyard offre bien plus encore. Sur les dispositifs d'ancrage conventionnels, des élingues torsadées sont souvent utilisées. Par rapport aux élingues à âme gainée, elles sont non seulement nettement plus lourdes mais aussi bien moins résistantes à l'usure en raison de leur prédisposition aux entailles. En revanche, l'élingue à âme gainée de l'ABS Lanyard est beaucoup plus robuste et résistante à l'usure. La formation d'entailles est exclue et étant donné que l'ABS Lanyard emmagasine nettement moins d'humidité que son équivalent torsadé en polyamide, elle résiste mieux aux intempéries.

D'autres atouts de l'ABS Lanyard : le système est homologué pour un écart jusqu'à 21 m entre les supports et étant donné qu'en cas de chute, l'élingue à âme gainée s'allonge moins que les élingues usuelles, la distance de chute est réduite.

L'ABS Lanyard a été mis au point pour la sécurisation simultanée de jusqu'à quatre utilisateurs. L'une des extrémités de l'élingue à âme gainée est munie d'un mousqueton à verrouillage par vis pour une fixation facile et sûre sur les points d'ancrage. L'autre extrémité est équipée d'un dispositif de serrage en tant que tendeur. De plus, l'ABS Lanyard dispose de mousquetons mobiles pour la fixation sur des supports intermédiaires.

La ligne de vie temporaire est disponible en longueur de 15, 23 et 30 m. Utilisez la longe de manière optimale avec le chariot ABS RopeGlide combiné à un enrouleur contre les chutes de hauteur.

- EN 795:2012 & CEN/TS 16415:2017
- EN 353-2:2002 & EN 358:2000
- Élingue à âme gainée testée sur arête (Ø 12 mm) selon RFU CNB/P/11.075
- Y compris absorbeur d'énergie de chute et raccourcisseur réglable
- Sécurisation de 4 utilisateurs simultanément
- Livré avec mousquetons libres enfilés (15 m = 1 mousqueton, 23 m = 2 mousquetons, 30 m = 3 mousquetons)

---

### EPI Type

Verbindungsmittel

### Certification

DIN EN 795                      Testée sur arête

### Nombre max. personnes


Vier Personen

### Domaine d'utilisation


Toits plats                      Toits pentus



## EN Accessoires / Composants

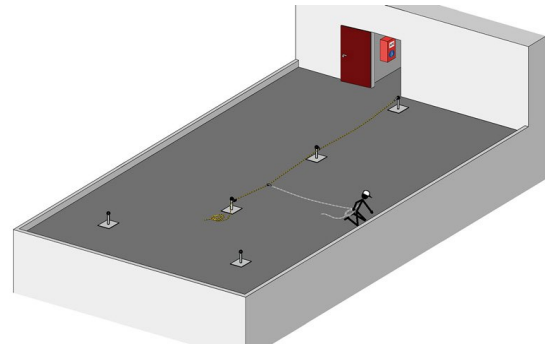

## EN Accessoires / Composants

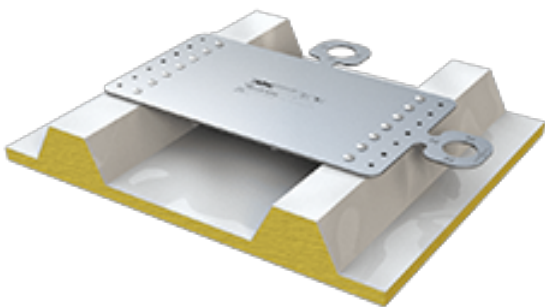

### **ABS-Lock X-Flat**

Point d'ancrage à riveter sur panneaux sandwich et tôles trapézoïdales



### **ABS B-Lock 2 m – 12 m (sangle)**

Enrouleurs avec sangle testée sur arête

